


pH/ORP、電導度/比電阻

- 48mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深)
- 大屏幕繪圖型 LCD 顯示器(含背光)
- 直覺式圖像與選單操作方式
- 32 位元 ARM 單晶片，反應速度快
- 可設密碼保護防止非工作人員操作
- 可微調校正 0/4~20 mA 電流輸出值
- 電源供應器通過 EN 61000-4-4 與 EN 61000-4-5 測試



業界 48X96 機型 最高 CP 值！

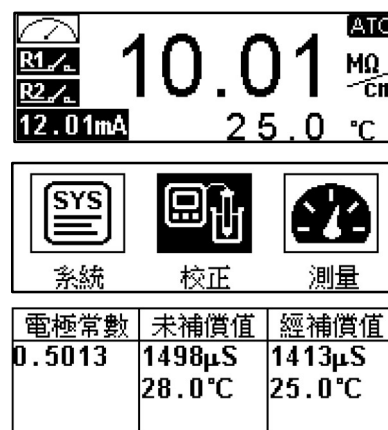

項目	AQUARTEC A30 系列	它牌 48x96 系列
顯示	繪圖型 LCD 顯示器	傳統字畫型 LCD
背光	關閉/開啟/自動	無
語言	英文/繁體/簡體	簡易符號或簡體
晶片	32 位元 ARM 單晶片	16 位元單晶片
電流校正	4~20mA 可微調校正	4~20mA 無微調功能易有誤差
接點輸出	最多二組繼電器(高/低點)	最多一組繼電器(高/低點)
開發團隊	由十幾年水質儀器開發經驗的台灣團隊研發製造，完整產品售後服務	無完善售後服務 多為舊型式機種

依應用搭配各式電極，歡迎電洽或來信詢問

型號	A30-PH-E / A30-PH-S		
測量項目	酸鹼度	氧化還原電位	溫度
測量範圍	-2.00~16.00 pH	-1999~1999 mV	-30.0~130.0 °C
解析度	0.01 pH	1 mV	0.1 °C
精確度	±0.01 pH	±0.1% F.S.	±0.2 °C
溫度輸入	NTC10K、NTC30K、PTC1K 或手動設定		
溫度補償	自動溫度補償		
工作環境溫度	0~50 °C		
儲存環境溫度	-20~70 °C		
校正模式	內建標液、手動標液、製程校準		
校正點數	單點或二點校正		
顯示螢幕	繪圖型 LCD 顯示器		
背光	關閉/恆亮/自動(按鍵動作時背光亮)		
語言	英文/簡體中文/繁體中文		
電流輸出	0~20 mA 或 4~20 mA，隔離式，最大負載 500 Ω		
電源	100V~240 VAC±10%，50/60 Hz，6W Max.		
安裝方式	盤面式安裝		
本機尺寸	48mm(H) × 96mm(W) × 110mm(D)		
開孔尺寸	45.5 mm(H) × 91.5 mm (W)		
重量	approx. 0.3 Kg		
	A30-PH-E	A30-PH-S	
繼電器	-	二組繼電器	
繼電器模式	-	關閉/高點/低點控制	