


pH/ORP、電導度/比電阻、溶氧、餘氯、臭氧、濁度/懸浮固體、離子濃度、COD

- 96mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深)
- 大屏幕全彩 LCD 顯示器
- 直覺式圖像與選單操作方式
- 32 位元 ARM 單晶片
- 精確穩定的測量電路
- 符合安規的台製電源模組
- 可設定密碼防止非管理人員操作
- 可微調校正 0/4~20 mA 電流輸出值
- 具備 4~20mA、RS485 模組擴充功能



台灣首創全彩 LCD 顯示·直覺性操作·精準測量電路·符合安規電源模組

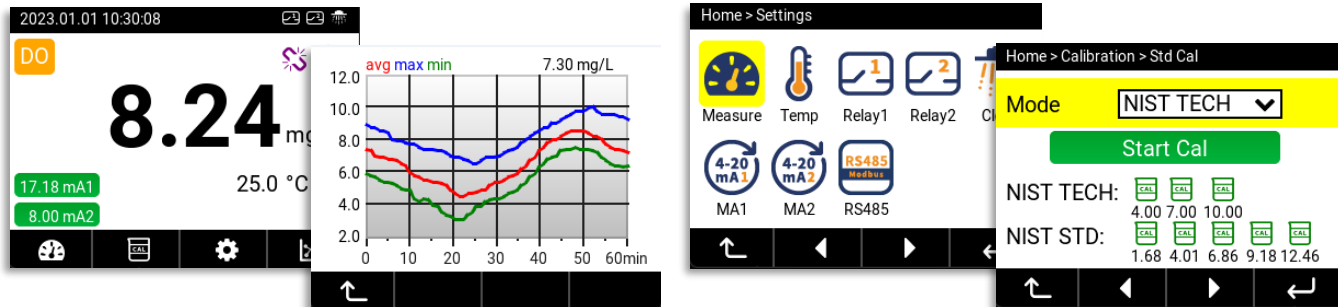

項目	AQUARTEC A60 系列	它牌 96x96 系列
顯示	全彩 LCD 顯示器	黑白 LCD
畫面	彩色圖形易於直覺式操作	條列式/簡易圖形
語言	英文/繁體/簡體	多為英文或簡體
晶片	32 位元 ARM 單晶片	16 位元單晶片
電流校正	4~20mA 可微調校正	4~20mA 無微調功能易有誤差
擴充性	4~20mA、RS485 可日後擴充	出廠固定，日後無法擴充
開發團隊	十五年以上水質儀器開發經驗 百分百台灣團隊研發製造 完整產品售後服務	無完善售後服務 多為舊型式機種

依應用搭配各式電極，歡迎電洽或來信詢問

型號	A60-PH-B / A60-PH-E / A60-PH-R / A60-PH-S			
測量項目	酸鹼度		氧化還原電位	溫度
測量範圍	-2.00~16.00 pH		-1999~1999 mV	-30.0~130.0 °C
解析度	0.01 pH		1 mV	0.1 °C
精確度	±0.01 pH		±0.1% F.S.	±0.2 °C
溫度輸入	NTC10K、NTC30K、PTC1K 或手動設定			
溫度補償	自動溫度補償			
工作環境溫度	0~50 °C			
儲存環境溫度	-20~70 °C			
校正模式	內建標液、手動標液、製程校準			
校正點數	單點、二點或三點校正			
顯示螢幕	全彩 LCD 顯示器			
語言	英文/簡體中文/繁體中文			
繼電器	二組繼電器高點/低點控制、一組清洗繼電器計時器控制			
電源	100V~240 VAC±10%，50/60 Hz，6W Max.			
安裝方式	盤面式安裝			
本機尺寸	96mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深)			
開孔尺寸	91.5 mm(高) × 91.5 mm (寬)			
重量	approx. 0.4 Kg			
	A60-PH-B	A60-PH-E	A60-PH-S	A60-PH-R
電流輸出	—	二組電流輸出 0~20 mA 或 4~20 mA，隔離式，最大負載 500 Ω		—
測量曲線	1 小時內測量曲線(由每分鐘所有數據統計出平均值、最大與最小值) A60-PH-E、A60-PH-S 機型：對應 4~20mA 設定範圍顯示 A60-PH-B、A60-PH-R 機型：曲線範圍固定不可設定			
數位通訊	—		MODBUS RTU	
時鐘	斷電後須重設時間		內建電池，斷電可記憶	