


美國 ASI 工業用離子電極

ASI-61 系列複合式離子電極是一種固態膜的離子選擇電極，用於檢測水中游離的離子濃度，能做到快速、簡單、精確和經濟的量測。

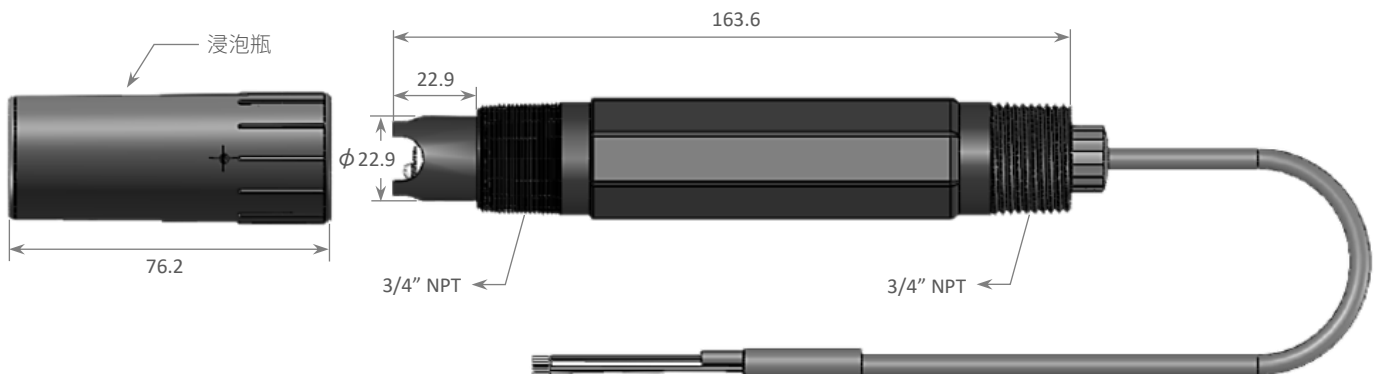

單位: mm

規格

型號	FL-ASI-61	CL-ASI-61
測量項目	氟離子	氯離子
測量範圍	0 ~ 20000 mg/L	0 ~ 18000 mg/L
pH 範圍	pH 6~9	pH 4 ~ 10
工作溫度範圍	0~80°C	
干擾源	OH ⁻	S ²⁻ , I ⁻ , CN ⁻ , Br ⁻
電極殼體	黑色聚丙烯	
溫度系統	PTC1K	
接續牙口	3/4" NPT (前、後螺紋)	
參考系統	多孔鐵氟龍雙鹽橋	
透析膜	固態雙透析膜	
電極直徑	φ 28.5mm	
纜線長度	6 米	